


niceboy®

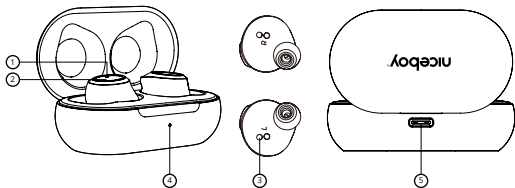
HIVE DROPS

User Manual / Bluetooth Earphones



POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Vstup pro nabíjení
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

**PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ**

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Zapněte sluchátka dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (2) na obou sluchátkách.

3. Sluchátka se zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dioda (1) blikat střídavě modře a červeně, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE drops“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (1) bliká modře v dlouhém intervalu.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek.

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí červeně. Jsou-li sluchátka nabitá na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 5s.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Dvojitý stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza

Jeden stisk pravého tlačítka - zvýšení hlasitosti o jeden stupeň, přijetí hovoru/zavěšení

Jeden stisk levého tlačítka - snížení hlasitosti o jeden stupeň, přijetí hovoru/zavěšení

Dlouhý stisk pravého tlačítka- další skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka- předchozí skladba, odmítnutí hovoru

Trojité stisk levého tlačítka - aktivace hlasového asistenta Siri / Google now

NABÍJENÍ:

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení indikační LED dioda (4) bliká, po úplném nabití svítí červeně.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:

V případě technických komplikací uvedete sluchátka do továrního nastavení takto.

1. Ujistěte se, že vaše zařízení má vypnuté Bluetooth.
2. Vyjměte jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra a pětkrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
3. Vložte sluchátko zpět do nabíjecího pouzdra a totéž opakujte s druhým sluchátkem.
4. Vyjměte obě sluchátka současně z nabíjecího pouzdra a spárujte s vaším zařízením.

SPECIFIKACE

Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Stupeň krytí:	IPX4
Dosah přenosu:	10m
Frekvence:	20Hz-15kHz
Citlivost:	94db ± 3dB
Reproduktor:	6mm
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 3 hodiny
Kapacita baterie sluchátek:	40mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	300mAh

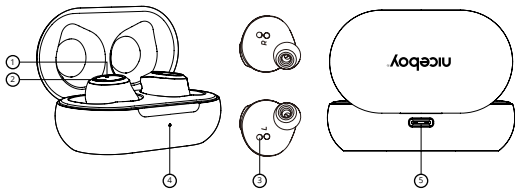
OBSAH BALENÍ:

Sluchátka Niceboy HIVE drops
Nabíjecí box
Náhradní nástavce do uší
USB-C kabel
Manuál

SK

POPIS PRODUKTU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Vstup na nabíjanie
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port



PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a zložte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (2) na oboch slúchadlách.

3. Slúchadlá sa zapnú a spárujú sa k sebe. Potom, čo začne LED dióda (1) blikať striedavo modro a červeno, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
4. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE drops“.
5. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a LED dióda (1) bliká modro v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí iba slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a k zariadeniu pripoja.

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE:

Pre zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne manuálne slúchadlá zapnite dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Pre vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samé sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti červeno. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá takisto vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Dvojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza

Jedno stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň, prijatie hovoru/zavesenie

Jedno stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti o jeden stupeň, prijatie hovoru/zavesenie

Dlhé stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

Trojité stlačenie ľavého tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri/ Google now

NABÍJANIE:

Pre nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania indikačná LED dióda (4) bliká, po úplnom nabití svieti červeno.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE:

V prípade technických komplikácií uvediete slúchadlá do výrobného nastavenia takto:

1. Uistite sa, že vaše zariadenie má vypnutú funkciu Bluetooth.
2. Vyberte jedno slúchadlo z nabíjacieho puzdra a päťkrát krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
3. Vložte slúchadlo späť do nabíjacieho puzdra a to isté opakujte s druhým slúchadlom.
4. Vyberte obe slúchadlá súčasne z nabíjacieho puzdra a spárujte s vaším zariadením.

ŠPECIFIKÁCIE

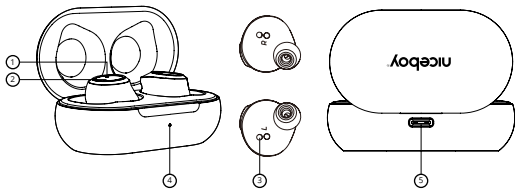
Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stupeň krytia:	IPX4
Dosah prenosu:	10 m
Frekvencia:	20 Hz – 15 kHz
Citlivosť:	94 db ± 3 dB
Reproduktor:	6 mm
Čas prehrávania na jedno nabitie:	až 3 hodiny
Kapacita batérie slúchadiel:	40 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	300 mAh

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE drops
Nabíjací box
Náhradné nadstavce do uší
USB-C kábel
Príručka

PRODUCT DESCRIPTION

1. LED diode
2. Multifunctional button
3. Input for charging
4. LED charging indicator
5. Charging USB-C port

**FIRST LAUNCH AND PAIRING**

1. Take both earphones out of their charging box and remove the stickers protecting the charging pins (3) on the earphones.
2. Power on the earphones by pressing and holding the multifunctional buttons (2) on both earphones.

3. The earphones will power on and pair together. The earphones are prepared for connecting to Bluetooth after the LED diode (1) begins to flash both blue and red.
4. Open the Bluetooth settings on your device and find the “Niceboy HIVE drops” option from the list of available devices.
5. Successful pairing is announced by an acoustic signal and the LED diode (1) will flash blue at longer intervals.

Removing the earphones from their charging box is all it takes to connect the earphones again at a later time. The earphones will automatically power on and connect to your device.

POWERING ON AND OFF

Just take the earphones out of their charging box to power them on, or manually power on the earphones by pressing and holding both multifunctional buttons. Then, place the earphones back in their charging box to power them off. They will power off and disconnect from your device on their own. You will know the earphones have been placed back in their box correctly when the LED diode (1) shines red. The diode will stop shining once the earphones have reached a 100% charge. You may also power off the earphones by pressing and holding both multifunctional buttons (2) for about 5 seconds.

MULTIFUNCTIONAL BUTTON - BASIC CONTROLS

Pressing any button twice - play/pause

Pressing the right button once - increase volume by one, accept an incoming call/hang up a call

Pressing the left button once - decrease volume by one, accept an incoming call/hang up a call

Pressing and holding the right button - next track, decline an incoming call

Pressing and holding the left button - previous track, decline an incoming call

Pressing the left button three times - activate voice assistant Siri / Google Now

CHARGING:

Connect the charging cable into a USB port (5) to charge the actual charging box. When charging, the LED diode (4) will flash. After the box is fully charged the diode will shine red.

FACTORY SETTINGS

In case of technical issues, reset the earphones to the factory settings as follows.

1. Make sure your device has Bluetooth turned off.
2. Remove one headset piece from the charging case and briefly press the multifunction button five times.

3. Put the headset back in the charging case and repeat this procedure with the other piece.
4. Remove both headphones from the charging case at the same time and pair with your device.

SPECIFICATIONS

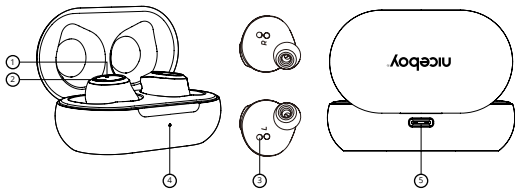
Bluetooth:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Degree of coverage:	IPX4
Transmission distance:	10m
Frequency:	20Hz - 15kHz
Sensitivity:	94db ± 3dB
Speaker:	6mm
Playback time off one charge:	up to 3 hours
Earphones battery capacity:	40mAh
Charging box battery capacity:	300mAh

PACKAGE CONTENTS:

Niceboy HIVE drops earphones
Charging box
Backup earphone attachment
USB-C cable
Manual

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. LED-Diode
2. Multifunktionsstaste
3. Ladeeingang
4. LED-Ladeanzeige
5. USB-C-Ladebuchse

**ERSTES EINSCHALTEN UND KOPPELN**

1. Nehmen Sie beide Kopfhörer aus der Ladebox und entfernen Sie die Aufkleber, die die Ladestifte (3) an den Ohrhörern schützen.
2. Schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionsstaste (2) an beiden Ohrhörern ein.

3. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Nachdem die LED-Diode (1) beginnt, abwechselnd blau und rot zu blinken, sind die Ohrhörer bereit, über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt zu werden.
4. Öffnen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis verfügbarer Geräte „Niceboy HIVE drops“ aus.
5. Die erfolgreiche Koppelung wird durch ein akustisches Signal angezeigt, während die LED-Diode (1) in langem Intervall blau aufleuchtet.

Beim erneuten Verbinden mit einem Gerät, das bereits einmal mit den Ohrhörern gekoppelt wurde, genügt es, die Ohrhörer aus der Box herauszunehmen. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

EIN- UND AUSSCHALTEN:

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen. Die Ohrhörer können auch manuell durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) eingeschaltet werden.

Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox zu legen. Sie schalten sich von selbst aus und unterbrechen die Verbindung zu Ihrem Gerät. Die Ohrhörer sind dann richtig in der Box eingelegt, wenn die Diode (1) rot leuchtet. Wenn die Ohrhörer 100 % geladen

sind, erlischt die Diode. Die Kopfhörer können auch durch etwa 5 Sekunden langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) ausgeschaltet werden.

MULTIFUNKTIONSTASTE - GRUNDEINSTELLUNGEN

Doppeltes Drücken einer beliebigen Taste – Abspielen/Pause

Einmaliges Drücken der rechten Taste – Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe, Annahme eines Telefonats/Auflegen

Einmaliges Drücken der linken Taste – Verringerung der Lautstärke um eine Stufe, Annahme eines Telefons/Auflegen

Langes Drücken der rechten Taste – nächstes Lied, Ablehnen eines Telefonats

Langes Drücken der linken Taste – vorhergehendes Lied, Ablehnen eines Telefonats

Dreifaches Drücken der linken Taste – Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Now

LADEN:

Bei technischen Komplikationen setzen Sie die Kopfhörer auf die Werkseinstellung wie folgt zurück.

1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät Bluetooth deaktiviert ist.
2. Nehmen Sie einen Kopfhörer aus dem Ladebehälter und drücken Sie fünfmal kurz die Multifunktionstaste.
3. Legen Sie den Kopfhörer zurück in den Ladebehälter und wiederholen Sie das gleiche mit dem anderen Kopfhörer.
4. Nehmen Sie beide Kopfhörer gleichzeitig aus dem Ladebehälter und koppeln Sie sie mit Ihrem Gerät.

WERKSEINSTELLUNGEN:

Nach dem Einlegen beider Ohrhörer in die Ladebox gleichzeitig beide Multifunktionsstasten (2) für ca. 9 Sekunden drücken und halten, bis beide Dioden (1) nicht mehr blinken. Damit ist der Prozess abgeschlossen.

SPEZIFIKATIONEN

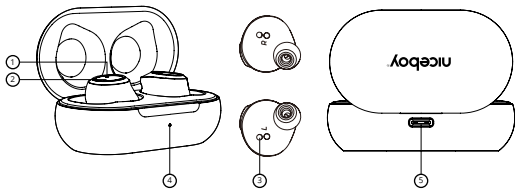
Bluetooth:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Schutzart:	IPX4
Übertragungsbereich:	10 m
Frequenz:	20 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit:	94 db ± 3 dB
Lautsprecher:	6 mm
Spieldauer mit einmal Aufladen:	bis zu 3 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	40 mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	300 mAh

LIEFERUMFANG:

Ohrhörer Niceboy HIVE drops
Ladebox
Ersatz-Ohrstöpsel
USB-C-Kabel
Bedienungsanleitung

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED dióda
2. Többfunkciós gomb
3. Töltés bemenet
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő bemenet



ELSŐ BEKAPCSOLÁS ÉS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőből, és távolítsa el róluk a töltő pineket (3) védő matricákat.
2. A fülhallgatókat a többfunkciós gombot (2) mindkét fülhallgatón hosszan lenyomva kapcsolhatja be.

3. A fülhallgatók bekapcsolnak, majd megtörténik az összepárosításuk. Azt követően, hogy a LED dióda (1) felváltva kéken és pirosan kezd villogni, a fülhallgató kész a Bluetooth-ra csatlakoztatásra.
4. Nyissa meg a készülékén a Bluetooth beállításokat, és az elérhető eszközök listájából válassza ki a „Niceboy HIVE drops”-t.
5. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a LED dióda (2) hosszú intervallumokban kéken villog.

Egyszer már összepárosított eszköz esetében legközelebbi összekapcsoláskor már elég csak kiemelni a fülhallgatókat a töltőből. Automatikusan bekapcsolódnak és rácsatlakoznak a készülékre.

BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:

A bekapcsoláshoz elég kivenni a fülhallgatókat a töltőből, esetleg mindkét multifunkciós gombot hosszan lenyomva kézzel bekapcsolni a fülhallgatókat.

Kikapcsolásukhoz elég behelyezni a fülhallgatókat a töltőbe. Maguktól kikapcsolnak és lecsatlakoznak a készülékéről. A fülhallgatók akkor vannak megfelelően behelyezve a töltőbe, ha a dióda (1) pirosan világít. Ha a fülhallgatók 100%-ban feltöltött állapotúak, kialszik a dióda. A fülhallgatókat mindkét multifunkciós gomb (2) hosszú, kb. 6 másodpercig tartó lenyomásával is kikapcsolhatja.

MULTIFUNKCIÓS GOMB - ALAPVETŐ VEZÉRLÉS

Tetszőleges gomb kétszeri lenyomása - lejátszás/szünet

Jobb gomb egyszeri lenyomása - hangerő növelése egy fokkal, hívás fogadása/befejezése

Bal gomb egyszeri lenyomása - hangerő csökkentése egy fokkal, hívás fogadása/befejezése

Jobb gomb hosszú lenyomása - következő szám, bejövő hívás elutasítása

Bal gomb hosszú lenyomása - előző szám, bejövő hívás elutasítása

Bal gomb háromszori lenyomása - Siri / Google now hangasszisztens aktiválása

TÖLTÉS:

Maga a töltő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt az USB porthoz (5). A töltés során a LED jelzőfény (4) villog, a teljes feltöltést követően pirosan világít.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

Műszaki probléma esetén állítsa vissza a fejhallgató gyári beállításait az alábbiak szerint!

1. Győződjön meg arról, hogy készülékén ki van kapcsolva a Bluetooth!
2. Vegye ki az egyik fejhallgatót a töltőtokból, és nyomja meg röviden ötször a többfunkciós gombot!

3. Tegye vissza a fejhallgatót a töltőtokba, majd ugyanezt ismételje meg a másik fejhallgatóval!
4. Vegye ki egyszerre mindkét fejhallgatót a töltőtökből és párosítsa őket a készülékével!

MŰSZAKI ADATOK

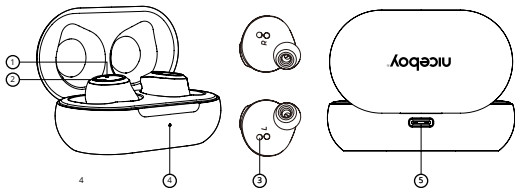
Bluetooth:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Védettség:	IPX4
Adatátviteli hatósugár:	10m
Frekvencia:	20Hz-15kHz
Érzékenység:	94db ± 3dB
Hangszóró:	6mm
Lejátszási idő egy feltöltéssel:	akár 3 óra
Fülhallgató akkuk kapacitása:	40mAh
Töltőtök akku kapacitás:	300mAh

A CSOMAGOLÁS TARTALMA:

Niceboy HIVE drops fülhallgatók
Töltőtök
Tartalék fülvédő gumik
USB-C kábel
Útmutató

OPIS PRODUKTU

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Wejście ładowania
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Port ładowania USB-C

**PIERWSZE WŁĄCZENIE I SPAROWANIE**

1. Wyjmujemy obie słuchawki z etui ładującego i zdejmujemy naklejki chroniące piny ładujące (3) na słuchawkach.
2. Włączamy słuchawki długim naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego (2) na obu słuchawkach.

3. Słuchawki włączają się, i sparują się z sobą. Kiedy wskaźnik LED (1) zaczyna migać na zmianę na niebiesko i czerwono, to słuchawki są przygotowane do połączenia z Bluetooth.
4. Otwieramy w naszym urządzeniu ustawienia Bluetooth, a na liście dostępnych urządzeń wyszukamy „Niceboy HIVE drops”.
5. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a wskaźnik LED (1) miga na niebiesko w długich przedziałach czasowych.

Do ponownego połączenia z raz już sparowanym urządzeniem wystarczy tylko wyjąć słuchawki z etui. Słuchawki wtedy włączają się automatycznie i nawiązują połączenie z urządzeniem.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:

W celu włączenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui ładującego, ewentualnie włączyć je ręcznie, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Wtedy wyłączają się one automatycznie i odłączają się od urządzenia. Prawidłowy sposób ułożenia słuchawek w boksie jest sygnalizowany przez zapalenie się na czerwono wskaźnika (1). Po 100% naładowaniu słuchawek wskaźnik gaśnie. Słuchawki można wyłączyć również długim naciśnięciem obu przycisków wielofunkcyjnych (2), na ok. 5 s.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY – PODSTAWOWA OBSŁUGA

Podwójne naciśnięcie dowolnego przycisku – odtwarzanie/pauza

Pojedyncze naciśnięcie prawego przycisku – zwiększenie głośności o jeden stopień, odebranie/zakończenie rozmowy

Pojedyncze naciśnięcie lewego przycisku – zmniejszenie głośności o jeden stopień, odebranie/zakończenie rozmowy

Długie naciśnięcie prawego przycisku – następny utwór, odrzucenie rozmowy

Długie naciśnięcie lewego przycisku – poprzedni utwór, odrzucenie rozmowy

Potrójne naciśnięcie lewego przycisku – aktywacja asystenta głosowego Siri / Google Now

ŁADOWANIE:

W celu naładowania samego etui podłączamy kabel ładujący do portu USB (5). W trakcie ładowania wskaźnik LED (4) miga, a po całkowitym naładowaniu świeci się na czerwono.

USTAWIENIA FABRYCZNE:

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w poniższy sposób.

1. Upewnij się, że w urządzeniu wyłączone jest połączenie Bluetooth.
2. Wyjmij jedną słuchawkę z etui ładującego i pięciokrotnie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny.

3. Włóż słuchawkę z powrotem do etui ładującego i powtórz te czynności z drugą słuchawką.
4. Wyjmij obydwie słuchawki z etui ładującego i sparuj z urządzeniem.

SPECYFIKACJA

Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Stopień ochrony:	IPX4
Zasięg transmisji:	10 m
Częstotliwość:	20 Hz – 15 kHz
Czułość:	94 dB ± 3 dB
Głośnik:	6 mm
Czas odtwarzania na jednym naładowaniu:	do 3 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	40 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	300 mAh

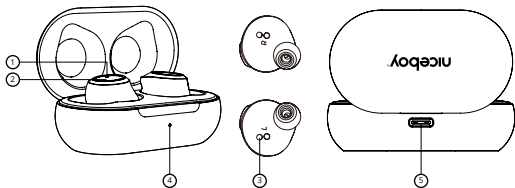
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Słuchawki Niceboy HIVE drops
Etui ładujące
Zapasowe gumki douszne
Kabel USB-C
Podręcznik użytkownika

SL

OPIS IZDELKA

1. LED dioda
2. Večnamenska tipka
3. Vhod za polnjenje
4. LED indikator polnjenja
5. Polnilni USB-C priključek



PRVI ZAGON IN ZDRUŽEVANJE

1. Obe slušalki vzemite iz polnilne enote in snemite nalepke, ki varujejo polnilne kontakte (3) na slušalkah.
2. Slušalki vklopite z dolgim pritiskom na večnamensko tipko (2) na obeh slušalkah.

3. Slušalke se same vklopijo in združijo. Potem, ko začne modro in rdeče izmenično utripati LED dioda (1) sta slušalki pripravljene za povezavo Bluetooth naprave.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu dostopnih naprav poiščite „Niceboy HIVE drops“.
5. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED dioda (1) utripa modra z dolgim intervalom.

Pri ponovnem povezovanju z že združeno napravo zadostuje, da slušalke samo vzamete iz polnilne enote. Avtomatsko se vklopijo in povežejo z napravo.

VKLOP IN IZKLOP:

Za vklop zadostuje, da slušalke vzamete iz polnilne enote, po potrebi jih lahko vklopite ročno z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki.

Za izklop zadostuje, da slušalke shranite v polnilno enoto. Sami se izklopita in se avtomatsko izklopijo iz vaše naprave. Slušalke so v enoti pravilno shranjene, če se prižge rdeča LED dioda (1). Ko so slušalke napolnjene na 100 %, dioda ugasne. Slušalke izklopite tudi z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki (2) za cca 5 s.

VEČNAMENSKA TIPKA - OSNOVNO UPRAVLJANJE

Dvojni pritisk na poljubno tipko - predvajanje/ustavitev

Dvojni pritisk na desno tipko - povečanje glasnosti za eno stopnjo,

sprejem klica/zavrnitev klica

Dvojni pritisk na levo tipko - znižanje glasnosti za eno stopnjo,
sprejem klica/zavrnitev klica

Dolg pritisk na desno tipko - naslednja skladba, zavrnitev klica

Dolg pritisk na levo tipko - prejšnja skladba, zavrnitev klica

Trojni pritisk na levo tipko - aktiviranje glasovnega pomočnika Siri /
Google now

POLNJENJE:

Za polnjenje polnilne enote priključite polnilni kabel v USB vhod (5). Med polnjenjem utripa indikacijska LED dioda (4), po popolni napolnitvi sveti rdeče.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE:

V primeru tehničnih težav ponastavite slušalke na tovarniške nastavitve po naslednjem postopku:

1. Prepričajte se, da je Bluetooth na napravi izklopljen.
2. Iz polnilnega ohišja odstranite eno slušalko in petkrat na kratko pritisnite večnamenski gumb.
3. Slušalko vstavite nazaj v polnilno ohišje in postopek ponovite še za drugo slušalko.
4. Iz polnilnega ohišja vzemite obe slušalki hkrati in ju seznanite z napravo.

SPECIFIKACIJE

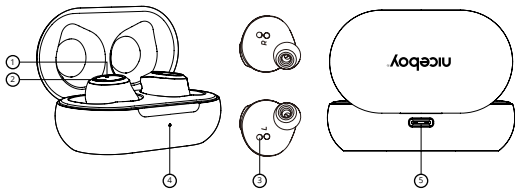
Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Razred zaščite:	IPX4
Doseg:	10m
Frekvenca:	20Hz-15kHz
Občutljivost:	94db ± 3dB
Zvočnik:	6mm
Čas predvajanja na eno polnjenje:	do 3 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	40mAh
Zmogljivost baterije polnilne enote:	300mAh

PAKET VSEBUJE:

Slušalke Niceboy HIVE drops
Polnilna enota
Nadomestni nastavki za ušesa
USB-C kabel
Priročnik

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. dioda LED
2. Buton multifunctional
3. Intrare pentru alimentare
4. Indicatorul LED de alimentare
5. Portul de incarcare microUSB-C

**PRIMA PORNIRE SI SINCRONIZAREA**

1. Scoateti ambele casti din cutia de alimentare si dati jos folia care protejeaza pin-urile de alimentare (3) ale castilor.
2. Porniti castile prin apasarea indelungata a butonului multifunctional (2) pe ambele casti.

3. Castile se pornesc si sincronizeaza impreuna. Apoi, cand dioda LED (1) incepe sa lumineze intermitent albastru si rosu, castile sunt pregatite de conexiunea Bluetooth.
4. Controlati setarile Bluetooth in dispozitivul dvs. si gasiti in lista device-urilor disponibile „Niceboy HIVE drops”.
5. Conexiunea reusita este anuntata de atentia acustica si dioda LED (1) inceteaza sa lumineze.

Pentru o alta conexiune cu un dispozitiv deja conectat, ajunge doar sa scoateti castile din cutie.

Se pornesc automat si se conecteaza la dispozitiv.

DESCHIDEREA SI INCHIDEREA:

Pentru deschidere ajunge sa scoateti castile din cutia de alimentare, eventual puteti porni castile prin apasarea indelungata a butoanelor multifunctionale.

Pentru inchidere ajunge sa introduceti castile in cutia de alimentare. Se inchid singure si se deconecteaza de la dispozitivele dvs. Castile sunt corect introduse in cutie cand dioda (1) se aprinde rosu. Cand castile sunt incarcate 100%, dioda se stinge. Puteti inchide castile la fel cu o apasare indelungata a butoanelor multifunctionale (2) pentru cca. 5 sec.

BUTONUL MULTIFUNCTIONAL – SETARILE DE BAZA

Apasarea dubla a oricarui buton – redarea/pauza.

O apasare a butonului drept – ridicarea volumului cu un grad, acceptarea convorbirii/incheierea.

O apasare a butonului stang – micșorarea volumului cu un grad, acceptarea convorbirii/incheierea.

Apasarea indelungata a butonului drept – piesa urmatoare, refuzarea convorbirii.

Apasarea indelungata a butonului drept – piesa precedenta, refuzarea convorbirii.

Apasarea tripla a butonului stang – activarea asistentului vocal Siri/ Google now.

INCARCAREA:

Pentru incarcarea cutiei castilor separat, conectati cablul de alimentare la portul USB (5). Pe perioada alimentarii dioda (4) lumineaza intermitent, dupa incarcarea completa lumineaza rosu.

SETARILE DE FABRICA:

În caz de probleme tehnice, resetați căștile la setările din fabrică după cum urmează.

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. are Bluetooth oprit.
2. Scoateți o cască din cutia de încărcare și apăsați scurt butonul multifuncțional de cinci ori.

3. Puneți casca înapoi în cutia de încărcare și repetați această procedură cu cealaltă parte.
4. Scoateți ambele căști din cutia de încărcare în același timp și asociați-le cu dispozitivul.

SPECIFICATIILE

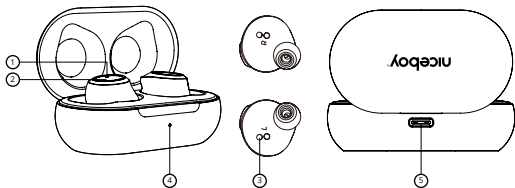
Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Nivel de acoperire:	IPX4
Distanța de transmisie:	10 m
Frecvența:	20Hz-15kHz
Sensibilitate:	94db ± 3dB
Difuzor:	6mm
Perioada de redare la o încărcare:	pana la 3 ore
Capacitatea bateriilor castilor:	40mAh
Capacitatea cutiei de incarcare:	300mAh

CONTINUTUL PRODUSULUI:

Castile Niceboy HIVE drops
Cutia de alimentare
Extensii de schimb pentru urechi
Cablu USB-C
Manual

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Световой индикатор
2. Мультифункциональная кнопка
3. Контакты для зарядки
4. Световой индикатор уровня заряда
5. Зарядный порт USB-C

**ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ:**

1. Извлеките оба наушника из зарядного футляра и удалите защитные наклейки с контактов для зарядки (3), расположенных на наушниках.

2. Включите наушники, для чего нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (2) на обоих наушниках.
3. Наушники включатся и выполнят сопряжение друг с другом. После того как световой индикатор (1) начнет попеременно мигать синим и красным, наушники готовы для сопряжения по Bluetooth.
4. Откройте настройки Bluetooth в своем устройстве и выберите из списка доступных устройств „Niceboy HIVE drops“.
5. После успешного подключения раздастся звуковой сигнал, а световой индикатор (1) начнет медленно мигать синим.

В дальнейшем для подключения к ранее сопряженному устройству достаточно извлечь наушники из футляра, и они автоматически включатся и подключатся к устройству.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Для включения достаточно извлечь наушники из зарядного футляра. Также можно включить наушники в ручном режиме, для чего нажмите и удерживайте обе многофункциональные кнопки.

Для выключения наушников достаточно поместить их в зарядный футляр, после чего наушники автоматически выключатся и отключатся от Вашего устройства. Наушники помещены в футляр правильно, если световой

индикатор (1) загорится красным. После того как наушники полностью зарядятся, световой индикатор погаснет. Наушники также можно выключить, нажав и удерживая обе многофункциональные кнопки (2) в течение примерно 5 секунд.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА - УПРАВЛЕНИЕ

Двойное нажатие любой из кнопок - воспроизведение/пауза

Одно нажатие правой кнопки – увеличение громкости на один шаг, прием/завершение вызова

Одно нажатие левой кнопки – снижение громкости на один шаг, прием/завершение вызова

Удерживание правой кнопки – следующая композиция, сброс вызова

Удерживание левой кнопки – предыдущая композиция, сброс вызова

Тройное нажатие левой кнопки – включение голосового помощника Siri / Google now

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

Для зарядки самого футляра подключите кабель к USB-порту (5). В процессе зарядки световой индикатор (4) мигает, после полной зарядки светит красным.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:

Вставьте оба наушника в футляр, одновременно нажмите и удерживайте обе многофункциональные кнопки (2), пока не мигнут оба световых индикатора (1), около 9 секунд. После этого процесс завершен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth:	5.0
Профили Bluetooth:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Степень защиты:	IPX5
Радиус действия:	10 м
Диапазон частот:	20 Гц-15 кГц
Чувствительность:	94 дБ ± 3 дБ
Динамик:	6 мм
Время работы:	до 3 часов
Емкость аккумулятора наушников:	40 мАч
Емкость аккумулятора футляра:	300 мАч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наушники Niceboy HIVE drops
Зарядный футляр
Запасные насадки
Кабель USB-C
Руководство пользователя

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS    