


# niceboy®

## **HIVE** PINS 2 ANC

**User Manual** / Bluetooth Earphones



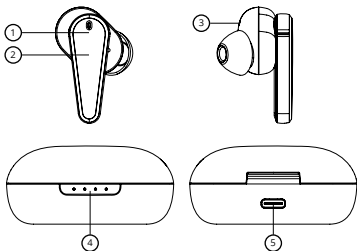

## POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Nabíjecí piny
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

## PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího boxu a sundejte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Vložte sluchátka zpět do nabíjecího boxu. Po rozsvícení obou LED diod (1) sluchátka vyjměte z boxu.
3. Sluchátka se sama zapnou a spárují se k sobě. Poté, co začne LED dioda (1) blikat střídavě bíle a oranžově, jsou sluchátka připravena k připojení k Bluetooth.
4. Ve svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“.
5. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED dioda (1) bliká bíle v dlouhém intervalu.

Při opětovném připojení k již jednou spárovanému zařízení stačí pouze sluchátka vyndat z boxu. Automaticky se zapnou a k zařízení připojí.

## **ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ:**

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek.

Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí oranžově. Jsou-li sluchátka nabita na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 12s.

## **MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ**

Jeden stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí hovoru/zavěšení

Dlouhý stisk libovolného tlačítka 2 sekundy - změna módu v pořadí ANC on / Ambient / ANC off, odmítnutí hovoru

Dvojitý stisk pravého tlačítka- další skladba

Dvojitý stisk levého tlačítka- předchozí skladba

Trojité stisk libovolného tlačítka - aktivace hlasového asistenta Siri / Google Assistant

## **OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI:**

Úroveň hlasitosti můžete regulovat prostřednictvím vašeho spárovaného zařízení, nebo pomocí hlasových asistentů, pokud vaše zařízení podporuje ovládání hlasitosti skrze hlasového asistenta.

## **NABÍJENÍ:**

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB-C portu (5). V průběhu nabíjení indikační LED diody (4) blikají, po úplném nabití svítí světle modře.

### **REŽIM ANC A AMBIENT:**

ANC (Active Noise Cancelling) je funkce, která eliminuje okolní ruchy tím, že proti přichozímu zvuku vyšle zvuk stejného vlnění, jen v opačné fázi frekvence. Při spojení těchto dvou zvuků dojde k jejich vzájemnému vyrušení.

V režimu Ambient sluchátka snímají a zesilují zvuky z okolí, což je z hlediska bezpečnosti vhodné zejména při pohybu ve městě nebo v provozu.

Mezi jednotlivými režimy přepnete dlouhým stiskem (cca 2 sekundy). Změnu režimu ohlásí akustická výzva.

### **TOVÁRNÍ NASTAVENÍ:**

V případě technických potíží uvedete sluchátka do továrního nastavení takto:

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu Bluetooth ve vašem zařízení.
2. Vyjměte sluchátka z nabíjecího boxu.
3. Vypněte obě sluchátka dlouhým stiskem multifunkčních tlačítek (2) na cca 12s.
4. Dlouhým stiskem multifunkčních tlačítek obě sluchátka zapněte.
5. Stiskněte současně čtyřikrát obě multifunkční tlačítka - sluchátka se vypnou.
6. Vložte obě sluchátka do nabíjecího boxu a vyčkejte, až se obě diody (1) rozsvítí oranžově.
7. Vyjměte sluchátka z boxu. Sama se zapnou a spárují k sobě.
8. Proces je dokončen a můžete sluchátka opět spárovat se svým zařízením.


## **SPECIFIKACE**

Bluetooth:	5.0
Profil Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytí:	IPX5
Dosah přenosu:	10m
Reproduktor:	8mm
Impedance:	32Ω
Frekvenční rozsah:	20Hz-20kHz
Frekvenční rozsah Bluetooth:	2,4GHz-2,48GHz
Citlivost:	101 ± 1dB
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 6 hodin
Celková doba přehrávání:	až 24 hodin
Kapacita baterie sluchátek:	50mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	500mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

## **OBSAH BALENÍ:**

Sluchátka Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Nabíjecí box  
Náhradní nástavce do uší  
USB-C kabel  
Manuál

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

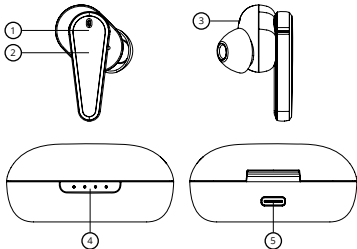

## OPIS PRODUKTU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjacie piny
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port

## PRVÉ SPUSTENIE A SPÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho boxu a zložte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Zapnite slúchadlá dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (2) na oboch slúchadlách.
3. Slúchadlá sa zapnú a spájajú sa k sebe. Po tom, čo začne LED dióda (1) blikať striedavo na bielo a oranžovo, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k Bluetooth.
4. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“.
5. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a LED dióda (1) bliká na bielo v dlhom intervale.

Pri opätovnom pripojení k už raz spárovanému zariadeniu stačí iba slúchadlá vybrať z boxu. Automaticky sa zapnú a k zariadeniu pripoja.

## **ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE:**

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne manuálne slúchadlá zapnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel.

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samy sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti na oranžovo. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá takisto vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 12 s.

## **MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO – ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE**

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie hovoru/zavesenie  
Dlhé stlačenie ľubovoľného tlačidla na 2 sekundy – zmena módu v poradí ANC on / Ambient / ANC off, odmietnutie hovoru

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – ďalšia skladba

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – predchádzajúca skladba

Trojité stlačenie ľubovoľného tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri/Google now

## **OVLÁDANIE HLASITOSTI:**

Úroveň hlasitosti môžete regulovať prostredníctvom vášho spárovaného zariadenia alebo pomocou hlasových asistentov, pokiaľ vaše zariadenie podporuje ovládanie hlasitosti pomocou hlasového asistenta.

## **NABÍJANIE:**

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB-C portu (5). V priebehu nabíjania indikačné LED diódy (4) blikajú, po úplnom nabití svietia svetlomodro.

### **REŽIM ANC A AMBIENT:**

ANC (Active Noise Cancelling) je funkcia, ktorá eliminuje okolité ruchy tým, že oproti prichádzajúcemu zvuku vyšle zvuk rovnakého vlnenia, ale v opačnej fáze frekvencie. Pri spojení týchto dvoch zvukov dôjde k ich vzájomnému zrušeniu.

V režime Ambient slúchadlá snímajú a zosilňujú zvuky z okolia, čo je z hľadiska bezpečnosti vhodné predovšetkým pri pohybe v meste alebo v cestnej premávke.

Medzi jednotlivými režimami prepínate dlhým stlačením (cca 2 sekundy). Zmenu režimu ohlásí akustická výzva.

### **TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE:**

V prípade technických problémov uvediete slúchadlá do továrenského nastavenia takto:

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu Bluetooth vo vašom zariadení.
2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho boxu.
3. Vypnite obe slúchadlá dlhým stlačením multifunkčných tlačidiel (2) na cca 12 s.
4. Dlhým stlačením multifunkčných tlačidiel obe slúchadlá zapnite.
5. Stlačte súčasne štyrikrát obe multifunkčné tlačidlá – slúchadlá sa vypnú.
6. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu a vyčkajte, až sa obe diódy (1) rozsvietia na oranžovo.
7. Vyberte slúchadlá z boxu. Samy sa zapnú a spárujú k sebe.
8. Proces je dokončený a môžete slúchadlá opäť spárovať so svojim zariadením.




## ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth:	5.0
Profily Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytia:	IPX5
Dosah prenosu:	10 m
Reproduktor:	8 mm
Impedancia:	32 $\Omega$
Frekvenčný rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Frekvenčný rozsah Bluetooth:	2,4 GHz – 2,48 GHz
Citlivosť:	101 $\pm$ 1 dB
Čas prehrávania na jedno nabitie:	až 6 hodín
Celkový čas prehrávania:	až 24 hodín
Kapacita batérie slúchadiel:	50 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	500 mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

## OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Nabíjací box  
Náhradné nadstavce do uší  
USB-C kábel  
Manuál

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

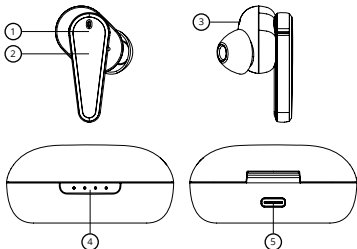

## PRODUCT DESCRIPTION

1. LED
2. Multifunction button
3. Charging pins
4. LED charging indicator
5. USB-C charging port

## FIRST START-UP AND PAIRING

1. Remove both earphones from the charging box and remove the stickers protecting the charging pins (3) on the earphones.
2. Switch the earphones on by pressing and holding the multifunction button (2) on both earphones.
3. The earphones will switch on and pair with each other. When the LED (1) starts flashing white and orange, the earphones are ready to connect to Bluetooth.
4. Open the Bluetooth settings on your device and search for „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“ on the list of available devices.
5. Successful pairing is announced by an acoustic prompt and the LED (1) will start flashing white at long intervals.

When reconnecting to a device that has already been paired, simply remove the earphones from the box. They will switch on and connect to the device automatically.

**SWITCHING ON AND OFF:**

To switch the earphones on, simply remove them from the charging box, or manually switch them on by pressing and holding both multifunction buttons.

To switch them off, simply insert the earphones into the charging box. They will turn themselves off and disconnect from your device. The earphones are stored correctly in the box when the LED (1) turns orange. When the earphones are fully charged, the LED goes out. To switch the earphones off, press and hold both multifunction buttons (2) for approx. 12 seconds.

**MULTIFUNCTION BUTTON - BASIC OPERATION**

Press any button once - play/pause, answer/hang up

Press and hold any button for 2 seconds - change mode in the following order: ANC on / Ambient / ANC off, reject call

Press the right button twice - next song

Press the left button twice - previous song

Press any button three times - activate Siri / Google Assistant

**VOLUME CONTROL:**

You can adjust the volume level via your paired device, or by using voice assistants if your device supports voice assisted volume control.

**CHARGING:**

To charge the box itself, connect the charging cable to the USB-C port (5). During charging, the LED indicators (4) will start flashing; when fully charged they will turn light blue.

### **ANC AND AMBIENT MODES:**

ANC (Active Noise Canceling) is a function that eliminates ambient noise by sending the sound of the same wave length, just in an opposite frequency phase, to collide with the incoming sound. When these two waves connect, they cancel each other out.

In Ambient mode, the headphones pick up and amplify sounds from the surroundings, which is especially handy when traversing the city or in traffic, for safety reasons.

To switch between the individual modes, press and hold (approx. 2 seconds). An acoustic prompt will announce a mode change.

### **FACTORY SETTINGS:**

In case of technical problems, reset the earphones to the factory settings as follows:

1. Remove the earphones from the Bluetooth list on your device.
2. Remove the earphones from the charging box.
3. Switch both earphones off by pressing and holding the multifunction buttons (2) for approx. 12 seconds.
4. Press and hold the multifunction buttons to switch both earphones on.
5. Press both multifunction buttons four times simultaneously - the earphones will switch off.
6. Insert both earphones into the charging box and wait until both LEDs (1) turn orange.
7. Remove the earphones from the box. They will switch themselves on and pair with each other.
8. The process is now finished and you can pair the earphones with your device again.


## **SPECIFICATIONS**

Bluetooth:	5.0
Bluetooth profiles:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Supported codecs:	AAC, SBC
Degree of protection:	IPX5
Transmission range:	10 m
Speaker:	8 mm
Impedance:	32 $\Omega$
Frequency range:	20 Hz-20 kHz
Bluetooth frequency range:	2.4 GHz-2.48 GHz
Sensitivity:	101 $\pm$ 1 dB
Battery life (earphones):	up to 6 hours
Maximum battery life:	up to 24 hours
Earphones battery capacity:	50 mAh
Charging box battery capacity:	500 mAh
Voice assistants:	Siri and Google Assistant

## **PACKAGE CONTENTS:**

Niceboy HIVE Pins 2 ANC earphones  
Charging box  
Spare earbuds  
USB-C cable  
Manual

This product meets all basic EU regulation requirements placed upon it.

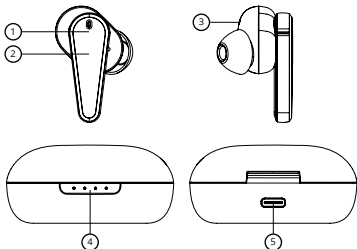

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. LED-Diode
2. Multifunktionsstaste
3. Ladestift
4. LED-Ladeanzeige
5. USB-C-Ladeeingang

## ERSTER START UND KOPPLUNG

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox und entfernen Sie die Aufkleber, die die Ladestifte (3) an den Ohrhörern schützen.
2. Schalten Sie die Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionsstaste (2) an beiden Ohrhörern ein.
3. Die Ohrhörer schalten sich ein und verbinden sich miteinander. Nachdem die LED-Diode (1) beginnt, abwechselnd weiß und orange zu blinken, sind die Ohrhörer zur Kopplung mit Bluetooth bereit.
4. Öffnen Sie in Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie aus dem Verzeichnis verfügbarer Geräte „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“ aus.
5. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal und die LED-Diode (1) angezeigt, die in langem Intervall weiß blinkt.

Bei wiederholter Verbindung mit einem bereits einmal gekoppelten Gerät genügt es, die Ohrhörer aus der Box zu nehmen. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich mit dem Gerät.

### **EIN- UND AUSSCHALTEN:**

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu nehmen, ggf. können Sie die Ohrhörer durch langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) einschalten. Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox zu legen. Sie schalten sich selbst aus und trennen sich von Ihrem Gerät. Die Ohrhörer sind dann richtig in der Box eingelegt, wenn die Diode (1) orange aufleuchtet. Wenn die Ohrhörer zu 100 % geladen sind, erlischt die Diode. Die Ohrhörer können Sie auch durch ca. 12 Sekunden langes Drücken beider Multifunktionstasten (2) ausschalten.

### **MULTIFUNKTIONSTASTE – GRUNDBEDIENUNG**

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste – Abspielen/Pause, Annahme eines Gesprächs/Auflegen

Drücken Sie eine beliebige Taste 2 Sekunden lang - Moduswechsel in der Reihenfolge ANC ein / Ambient / ANC aus, Anrufablehnung

Doppeltes Drücken der rechten Taste – nächstes Lied

Doppeltes Drücken der linken Taste – vorhergehendes Lied

Dreifaches Drücken einer beliebigen Taste – Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Now

### **LAUTSTÄRKEREGELUNG:**

Die Lautstärke können Sie mit Ihrem gekoppelten Gerät oder mit Sprachassistenten einstellen, falls Ihr Gerät die Lautstärkeregelung mit dem Sprachassistenten unterstützt.

### **LADEN:**

Für das Laden der eigentlichen Ladebox verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-C-Eingang (5). Im Verlauf des Ladens blinken die LED-Ladeanzeigen (4), nach dem vollständigen Aufladen leuchten Sie blau.

### **ANC-MODUS UND AMBIENT-MODUS:**

ANC (Active Noise Cancelling) ist eine Funktion, die Umgebungsgeräusche eliminiert, indem der Schall derselben Wellenform, jedoch der entgegengesetzten Phase der Frequenz gegen den eingehenden Schall gesendet wird. Bei der Verbindung dieser beiden Geräusche kommt es zu ihrer gegenseitigen Eliminierung.

Im Ambient-Modus nehmen die Kopfhörer Umgebungsgeräusche auf und verstärken sie, was besonders für die Sicherheit beim Bewegen in der Stadt oder im Verkehr geeignet ist.

Durch langes Drücken (ca. 2 Sekunden) wechseln Sie zwischen den einzelnen Modi. Der Moduswechsel wird durch ein akustisches Signal angegebeben.

### **WERKSEINSTELLUNGEN:**

Setzen Sie bei technischen Problemen die Ohrhörer wie folgt auf Werkseinstellungen zurück:

1. Entfernen Sie die Ohrhörer aus dem Bluetooth-Verzeichnis in Ihrem Gerät.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladebox.
3. Schalten Sie beide Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionstasten (2) für ca. 12 Sekunden aus.
4. Schalten Sie beide Ohrhörer durch langes Drücken der Multifunktionstasten ein.
5. Drücken Sie gleichzeitig viermal beide Multifunktionstasten – die Ohrhörer schalten sich aus.
6. Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox und warten Sie, bis beide Dioden (1) orange aufleuchten.
7. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Box. Sie schalten sich von selbst ein und verbinden sich miteinander.
8. Der Prozess ist abgeschlossen, und Sie können die Ohrhörer jetzt wieder mit Ihrem Gerät koppeln.




## **SPEZIFIKATIONEN**

Bluetooth:	5.0
Bluetooth-Profil:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Unterstützte Codecs:	AAC, SBC
Schutzart:	IPX5
Übertragungsbereich:	10 m
Lautsprecher:	8 mm
Impedanz:	32 Ω
Frequenzumfang:	20 Hz – 20 kHz
Frequenzumfang Bluetooth:	2,4 GHz - 2,48 GHz
Empfindlichkeit:	101 ± 1dB
Spieldauer mit einmal Laden:	bis 6 Stunden
Gesamte Spieldauer:	bis 24 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	50 mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	500 mAh
Sprachassistenten:	Siri und Google Assistant

## **LIEFERUMFANG:**

Ohrhörer Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Ladebox  
Ersatz-Ohrstöpsel  
USB-C-Kabel  
Anleitung

Dieses Produkt erfüllt alle einschlägigen grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.

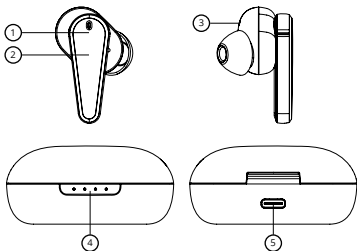

## A TERMÉK LEÍRÁSA

1. LED dióda
2. Többfunkciós gomb
3. Töltő pinek
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő bemenet

## ELSŐ BEKAPCSOLÁS ÉS ÖSSZEPÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőből, és távolítsa el róluk a töltő pineket (3) védő matricákat.
2. A fülhallgatókat a többfunkciós gombot (2) mindkét fülhallgatón hosszan lenyomva kapcsolhatja be.
3. A fülhallgatók bekapcsolnak, majd megtörténik az összepárosításuk. Azt követően, hogy a LED dióda (1) felváltva fehéren és narancssárgán kezd villogni, a fülhallgató kész a Bluetoothra csatlakoztatásra.
4. Nyissa meg a készülékén a Bluetooth beállításokat, és az elérhető eszközök listájából válassza ki a „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“-t.
5. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a LED dióda (2) hosszú intervallumokban fehéren villog.

Egyszer már összepárosított eszköz esetében legközelebbi összekapcsoláskor már elég csak kiemelni a fülhallgatókat a töltőből. Automatikusan bekapcsolódnak és rácsatlakoznak a készülékre.

## **BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:**

A bekapcsoláshoz elég kivenni a fülhallgatókat a töltőből, esetleg mindkét multifunkciós gombot hosszan lenyomva kézzel bekapcsolni a fülhallgatókat.

Kikapcsolásukhoz elég behelyezni a fülhallgatókat a töltőbe. Maguktól kikapcsolnak és lecsatlakoznak a készülékéről. A fülhallgatók akkor vannak megfelelően behelyezve a töltőbe, ha a dióda (1) narancssárgán világít. Ha a fülhallgatók 100%-ban feltöltött állapotúak, kialszik a dióda. A fülhallgatókat mindkét multifunkciós gomb (2) hosszú, kb. 12 másodpercig tartó lenyomásával is kikapcsolhatja.

## **MULTIFUNKCIÓS GOMB - ALAPVETŐ VEZÉRLÉS**

Tetszőleges gomb egy lenyomása - lejátszás/szünet, hívás fogadása/befejezése  
Bármelyik gombot hosszan, 2 másodpercig lenyomva üzemmódot válthat a következő sorrendben: ANC bekapcsolva / Ambient / ANC kikapcsolva, hívás elutasítása  
Jobb gomb kettős lenyomása - következő szám  
Bal gomb kettős lenyomása - előző szám  
Tetszőleges gomb háromszori lenyomása - Siri / Google now hangasszisztens aktiválása

## **HANGERŐSZABÁLYOZÁS:**

A hangerőt a párosított eszközén, vagy a hangasszisztens segítségével állíthatja, amennyiben készüléke támogatja a hangasszisztenssel végzett hangerőszabályozást.

## **TÖLTÉS:**

Maga a töltő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt az USB-C porthoz (5). A töltés során a LED diódák (4) villognak, a teljes feltöltést követően világos kékén világít.

### **ANC ÉS AMBIENT ÜZEMMÓD:**

Az ANC (Active Noise Cancelling, vagyis aktív zajszűrés) egy olyan funkció, amely kiküszöböli a környezeti zajokat azáltal, hogy a beérkező hanggal azonos frekvenciájú, ám ellentétes fázisú hangot bocsát ki. A két hang a találkozás során kioltja egymást.

Ambient üzemmódban a fejhallgató veszi és fel is erősíti a környezeti hangokat, ami növeli a városi forgalomban való közlekedés biztonságát.

Az egyes üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (kb. 2 másodpercig). Hangjelzés erősíti meg a sikeres üzemmódváltást.

### **GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:**

Műszaki problémák esetén állítsa vissza a gyári beállításokat az alábbiak szerint:

1. Távolítsa el a fülhallgatót a készülék Bluetooth listájáról.
2. Vegye ki a fülhallgatókat a töltőből.
3. Kapcsolja ki mindkét fülhallgatót a multifunkciós gombok (2) kb. 12 másodpercig történő hosszan tartó megnyomásával.
4. Mindkét fülhallgató bekapcsolásához nyomja meg hosszan a multifunkciós gombokat.
5. Nyomja meg négyszer mindkét többfunkciós gombot - a fülhallgató kikapcsol.
6. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltő boxba, és várja meg, amíg mindkét dióda (1) narancssárgán világít.
7. Vegye ki a fülhallgatót a boxból. A fülhallgatók maguktól bekapcsolnak, majd megtörténik az összepárosításuk.
8. A folyamat befejeződött, és a fülhallgatókat újra összepárosíthatja a készülékével.


## **TERMÉKISMERTETÉS**

Bluetooth:	5.0
Bluetooth profilok:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Védettség:	IPX5
Adatátviteli hatósugár:	10m
Hangszóró:	8mm
Impedancia:	32Ω
Frekvencia-tartomány:	20Hz-20kHz
Bluetooth frekvencia-tartomány:	2,4 GHz-2,48 GHz
Érzékenység:	101 ± 1dB
Lejátszási idő egy feltöltéssel:	akár 6 óra
Teljes lejátszási idő:	akár 24 óra
Fülhallgató akku kapacitása:	50mAh
Töltőtök akku kapacitás:	500mAh
Hangsegédek:	Siri és Google Assistant

## **A CSOMAGOLÁS TARTALMA:**

Niceboy HIVE Pins 2 ANC fülhallgató  
Töltőtök  
Tartalék fülvédő gumik  
USB-C kábel  
Útmutató

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

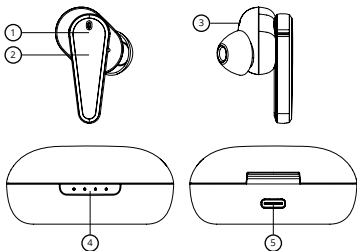

### OPIS PROIZVODA

1. LED dioda
2. Višenamjenska tipka
3. Konektori za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. Ulaz USB - C za punjenje

### PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje i skinite naljepnice koje štite priključke (3) na slušalicama.
2. Uključite slušalice dugim pritiskanjem višenamjenske tipke (2) na slušalicama.
3. Slušalice se uključe i međusobno upare. Nakon što LED dioda (1) počne treperiti naizmjenično bijelo i narančasto, slušalice su spremne za priključenje na Bluetooth.
4. Na svom uređaju otvorite podešavanje Bluetooth i na spisku dostupnih uređaja pronađite „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“.
5. Uspješno uparivanje najavljuje akustičko upozorenje i LED dioda treperi bijelo u dugom intervalu.

Prilikom ponovnog priključivanja na uređaj koji je već jednom uparen, dovoljno je slušalice samo izvaditi iz kutije. Automatski se uključe i priključe na uređaj.

## **UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE:**

Za uključivanje je dovoljno izvaditi slušalice iz kutije za punjenje, eventualno ih možete ručno uključiti dugim pritiskanjem višenamjenskim tipkama.

Za isključivanje je dovoljno staviti slušalice u kutiju za punjenje. Same će se isključiti i prekinuti vezu s uređajem. Slušalice su u kutiji ispravno namještene ako dioda (1) počne svijetliti narančasto. Ako su slušalice napunjene na 100 %, dioda se ugasi. Slušalice možete također isključiti i dugim pritiskanjem i držanjem višenamjenskih tipki pritisnutima (2) u trajanju od približno 12 sekundi.

## **VIŠENAMJENSKA TIPKA - OSNOVNI NAČIN UPRAVLJANJA**

Jedno pritiskanje bilo koje tipke - reprodukcija/pauza, primanje/prekid poziva  
Bilo koji gumb pritisnite i držite 2 sekunde – način rada promijenite sljedećim redoslijedom: ANC uklj / okolina / ANC isklj, odbij poziv  
Dvostruko pritiskanje lijeve tipke - naredna kompozicija.  
Dvostruko pritiskanje lijeve tipke - prethodna kompozicija.  
Trostruko pritiskanje bilo koje tipke - aktiviranje glasovnog pomoćnika Siri / Google now.

## **UPRAVLJANJE GLASNOĆOM:**

Razina glasnoće može se namjestiti putem uparenog uređaja ili s pomoću glasovnog asistenta ako uređaj podržava upravljanje glasnoćom putem glasovnog upravljanja.

## **PUNJENJE:**

Za punjenje same kutije priključite kabel za punjenje u USB - C ulaz (5). Tijekom punjenja LED diode (4) signaliziraju punjenje treperenjem, a nakon punjenja do kraja, diode zasvijetle plavom bojom.

### **ANC I AMBIJENTALNI NAČINI RADA:**

ANC (eng. Active Noise Canceling – Aktivno poništavanje buke) funkcija je koja uklanja okolnu buku slanjem zvuka iste valne duljine, ali obrnute faze frekvencije, koja se sudara s dolaznim zvukom. Kada se ta dva vala susretnu, međusobno se poništavaju.

U ambijentalnom načinu rada, slušalice preuzimaju i pojačavaju zvuk iz okoline što je posebno praktično prilikom šetnje gradom ili u prometu, iz sigurnosnih razloga. Da biste se prebacili između dva pojedinačna načina, pritisnite i zadržite (pribl. 2 sekunde). Zvučni signal označit će promjenu načina rada.

### **TVORNIČKE POSTAVKE:**

U slučaju tehničkih poteškoća, vratite slušalice na tvorničke postavke na sljedeći način:

1. Uklonite slušalice s popisa Bluetooth na vašem uređaju.
2. Uzmite slušalice iz kutije za punjenje.
3. Isključite slušalice dugim pritiskanjem višenamjenskih tipki (2) u trajanju od približno 10 sekundi.
4. Pritiskanjem i držanjem višenamjenskih tipki uključujete obje slušalice.
5. Pritisnite obje višenamjenske tipke istovremeno i to četiri puta - slušalice će se isključiti.
6. Stavite obje slušalice u kutiju za punjenje i pričekajte dok obje LED diode (1) ne zasvijetle narančasto.
7. Izvadite slušalice iz kutije. Slušalice će se uključiti i međusobno upariti.
8. Postupak je završen i slušalice možete ponovno upariti s vašim uređajem.




## **SPECIFIKACIJA**

Bluetooth:	5.0
Profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Podržani kodeci:	AAC, SBC
Stupanj zaštite:	IPX5
Doseg prijenosa:	10 m
Zvučnik:	8 mm
Impedancija:	32 Ω
Raspon frekvencije:	20 Hz - 20 kHz
Raspon frekvencije Bluetooth:	2,4 GHz - 2,48 GHz
Osjetljivost:	101 ± 1dB
Vrijeme reprodukcije sa jednim punjenje:	do 6 sati
Cijelo vrijeme reprodukcije:	do 24 sati
Kapacitet baterije u slušalicama:	50 mAh
Kapacitet baterije kutije za punjenje:	500 mAh
Glasonvi asistenti:	Siri i Google Assistant

## **SADRŽAJ PAKIRANJA:**

Slušalice Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Kutija za punjenje  
Rezervni nastavci za uši  
Kabel USB - C  
Priručnik za korisnika

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koje se na njega odnose.

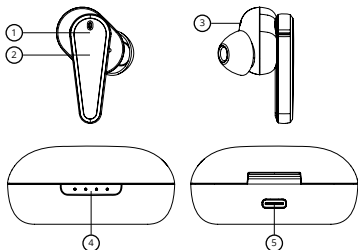

## OPIS PRODUKTU

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Piny ładujące
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Port ładowania USB-C

## PIERWSZE WŁĄCZENIE I SPAROWANIE

1. Wyjmujemy obie słuchawki z etui ładującego i zdejmujemy naklejki chroniące piny ładujące (3) na słuchawkach.
2. Włączamy słuchawki długim naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego (2) na obu słuchawkach.
3. Słuchawki włączają się, i sparują się z sobą. Gdy dioda LED (1) zaczyna migać na zmianę na biało i pomarańczowo, wtedy słuchawki są przygotowane do połączenia z Bluetooth.
4. W naszym urządzeniu przechodzimy do ustawień Bluetooth, a na liście dostępnych urządzeń wyszukamy „Niceboy HIVE Pins 2 ANC”.
5. Pomyślne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a dioda LED (1) miga w kolorze białym, w długich przedziałach czasowych.

Do ponownego połączenia z raz już sparowanym urządzeniem wystarczy tylko wyjąć słuchawki z etui. Słuchawki wtedy włączają się automatycznie i nawiązują połączenie z urządzeniem.

## **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE:**

W celu włączenia wystarczy wyjąć słuchawki z etui ładującego, ewentualnie włączyć je ręcznie, naciskając długo oba przyciski wielofunkcyjne.

Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Wtedy wyłączają się one automatycznie i odłączają się od urządzenia. Prawidłowy sposób ułożenia słuchawek w etui jest sygnalizowany przez zapalenie się na pomarańczowo diody (1). Po 100% naładowaniu słuchawek dioda gaśnie. Słuchawki można wyłączyć również długim naciśnięciem obu przycisków wielofunkcyjnych (2), na ok. 12 s.

## **PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY – PODSTAWOWA OBSŁUGA**

Pojedyncze naciśnięcie dowolnego przycisku – odtwarzanie/pauza, odebranie/założenie połączenia

Długie naciśnięcie dowolnego przycisku przez 2 sekundy — zmiana trybu w następującej kolejności: ANC on / Ambient / ANC off, odrzucenie połączenia

Podwójne naciśnięcie prawego przycisku – następny utwór

Podwójne naciśnięcie lewego przycisku – poprzedni utwór

Potrójne naciśnięcie dowolnego przycisku – aktywacja asystenta głosowego Siri / Google Now

## **REGULACJA GŁOŚNOŚCI:**

Poziom głośności można regulować za pośrednictwem sparowanego urządzenia lub za pomocą asystentów głosowych, o ile urządzenie obsługuje regulację głośności w ten sposób.

## **ŁADOWANIE:**

W celu naładowania samego etui podłączamy kabel ładujący do portu USB-C (5). W trakcie ładowania wskaźniki LED (4) migają, a po całkowitym naładowaniu świecą na kolor błękitny.

### **TRYB ANC I AMBIENT:**

ANC (Active Noise Cancelling) to funkcja, która eliminuje hałas z otoczenia w taki sposób, że w momencie odebrania dźwięku wysyłany jest dźwięk o identycznej fali, ale odwróconej fazie częstotliwości. Zderzenie tych dwóch dźwięków skutkuje ich wzajemnym zniesieniem.

W trybie Ambient słuchawki odbierają i wzmacniają dźwięki z otoczenia, co jest użyteczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza przy poruszaniu się w mieście lub w ruchu drogowym.

Pomiędzy poszczególnymi trybami przełącza się za pomocą dłuższego naciśnięcia przycisku (przez ok. 2 sekundy). Zmiana trybu jest sygnalizowana dźwiękiem.

### **USTAWIENIA FABRYCZNE:**

W przypadku kłopotów technicznych można przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w sposób następujący:

1. Usuń słuchawki z listy Bluetooth w Twoim urządzeniu.
2. Wyjmij słuchawki z etui ładującego.
3. Wyłącz obie słuchawki długim naciśnięciem przycisków wielofunkcyjnych (2), na ok. 12 s.
4. Długim naciśnięciem przycisków wielofunkcyjnych włącz obie słuchawki.
5. Naciśnij czterokrotnie oba przyciski wielofunkcyjne jednocześnie – słuchawki wyłączają się.
6. Włóż obie słuchawki do etui ładującego i zaczekaj, aż obie diody (1) zapalą się na pomarańczowo.
7. Wyjmij słuchawki z etui. Słuchawki włączają się automatycznie, i sparują się z sobą.
8. Proces został zakończony, a możesz znowu sparować słuchawki ze swoim urządzeniem.


## **SPECYFIKACJA**

Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Obsługiwane kodeki:	AAC, SBC
Stopień ochrony:	IPX5
Zasięg transmisji:	10 m
Głośnik:	8 mm
Impedancja:	32 $\Omega$
Zakres częstotliwości:	20 Hz – 20 kHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2,4 GHz – 2,48 GHz
Czułość:	101 $\pm$ 1 dB
Czas odtwarzania na jednym naładowaniu:	do 6 godzin
Całkowity czas odtwarzania:	do 24 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	50 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	500 mAh
Asystenci głosowi:	Siri i Google Assistant

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

Słuchawki Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Etui ładujące  
Zapasowe gumki douszne  
Kabel USB-C  
Podręcznik użytkownika

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

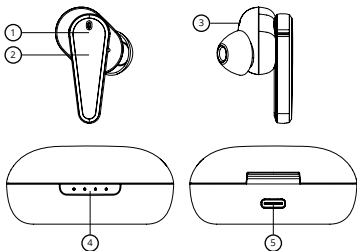

## OPIS IZDELKA

1. LED dioda
2. Večnamenska tipka
3. Polnilni pini
4. LED indikator polnjenja
5. Polnilni USB-C priključek

## PRVI ZAGON IN ZDRUŽEVANJE

1. Obe slušalki vzemite iz polnilne enote in snemite nalepke, ki varujejo polnilne kontakte (3) na slušalkah.
2. Slušalki vklopite z dolgim pritiskom na večnamensko tipko (2) na obeh slušalkah.
3. Slušalke se same vklopijo in združijo. Potem, ko začne belo in oranžno izmenično utripati LED dioda (1) sta slušalki pripravljene za povezavo Bluetooth naprave.
4. Na svoji napravi odprite nastavitve Bluetooth in na seznamu dostopnih naprav poiščite „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“.
5. Na uspešno združitve opozori zvočni signal in LED dioda (1) utripa belo z dolgim intervalom.

Pri ponovnem povezovanju z že združeno napravo zadostuje, da slušalke samo vzamete iz polnilne enote. Avtomatsko se vklopijo in povežejo z napravo.

### **VKLOP IN IZKLOP:**

Za vklop zadostuje, da slušalke vzamete iz polnilne enote, po potrebi jih lahko vklopite ročno z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki.

Za izklop zadostuje, da slušalke shranite v polnilno enoto. Sami se izklopita in se avtomatsko izklopijo iz vaše naprave. Slušalke so v enoti pravilno shranjene, če se prižge oranžna LED dioda (1). Ko so slušalke napolnjene na 100 %, dioda ugasne. Slušalke izklopite tudi z dolgim pritiskom na obe večnamenski tipki (2) za cca 12 s.

### **VEČNAMENSKA TIPKA - OSNOVNO UPRAVLJANJE**

En pritisk na poljubno tipko - predvajanje/ustavitev, sprejem/konec klica  
Pritisnite in 2 sekundi pridržite kateri koli gumb – način spremenite v naslednjem vrstnem redu: vklop funkcije ANC / način za okoljski zvok / izklop funkcije ANC, prekinitev klica

Dvojni pritisk na desno tipko - naslednja skladba

Dvojni pritisk na levo tipko - prejšnja skladba

Trojni pritisk na poljubno tipko - aktiviranje glasovnega pomočnika Siri / Google now

### **UPRAVLJANJE GLASNOSTI:**

Glasnost lahko prilagodite prek seznanjene naprave ali z glasovnim pomočnikom, če naprava podpira možnost upravljanja glasnosti z glasovnimi ukazi.

### **POLNJENJE:**

Za polnjenje polnilne enote priključite polnilni kabel v USB-C vhod (5). Med polnjenjem utripajo indikacijska LED diode (4), po popolni napolnitvi svetijo svetlo modro.

### **ANC IN NAČINI ZA OKOLJSKI ZVOK:**

ANC (Active Noise Canceling oziroma aktivno izničevanje zvoka) je funkcija, ki odpravlja hrup iz okolice, tako da pošilja zvok enake valovne dolžine, vendar v nasprotni frekvenčni fazi, ki trči ob dohodni zvok. Ko se ta dva vala združita, se medsebojno izničita.

V načinu za okoljski zvok pa slušalke iz varnostnih razlogov zajamejo in ojačajo zvoke iz okolice, kar je še posebej priročno za premikanje po mestu ali v prometu.

Za preklapljanje med posameznimi načini pritisnite in zadržite gumb (približno 2 sekundi). Zvočni poziv bo sporočil spremembo načina.

### **TOVARNIŠKE NASTAVITVE:**

V primeru tehničnih težav slušalke ponastavite v tovarniške nastavitve, kot sledi:

1. Slušalke odstranite s seznama Bluetooth v vaši napravi.
2. Slušalke odstranite iz polnilne enote.
3. Obe slušalki izklopite z dolgim pritiskom na večnamenski tipki (2) za cca 12 s.
4. Z dolgim pritiskom na večnamenski tipki obe slušalki vklopite.
5. Pritisnite hkrati štirikrat obe večnamenski tipki - slušalke se izklopijo.
6. Obe slušalki vstavite v polnilno enoto in počakajte, da se obe diodi (1) prižgeta oranžno.
7. Slušalke odstranite iz enote. Slušalke se same vklopijo in združijo.
8. Postopek je končan, slušalke pa lahko združite s svojo napravo.




## **SPECIFIKACIJE**

Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Podpira kodeke:	AAC, SBC
Razred zaščite:	IPX5
Doseg:	10m
Zvočnik:	8mm
Impedanca:	32Ω
Frekvenčni razpon:	20Hz–20kHz
Frekvenčni razpon Bluetooth:	2,4GHz-2,48GHz
Občutljivost:	101 ± 1dB
Čas predvajanja na eno polnjenje:	do 6 ur
Skupni čas predvajanja:	do 24 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	50mAh
Zmogljivost baterije polnilne enote:	500mAh
Glasovna asistenta:	Siri in Google Assistant

## **SET VSEBUJE:**

Slušalke Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Polnilna enota  
Nadomestni nastavki za ušesa  
USB-C kabel  
Priročnik

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

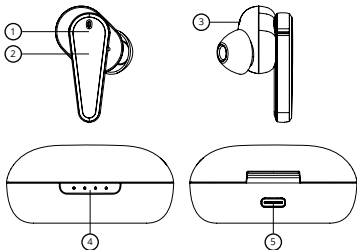

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. LED
2. Buton multifuncțional
3. Lamele de încărcare
4. Indicator LED de încărcare
5. Port USB-C pentru încărcare

## PRIMA PORNIRE ȘI ÎMPERECHEREA

1. Scoateți ambele căști din carcasa de încărcare și scoateți autocolantele care protejează lamelele de încărcare (3) de pe căști.
2. Porniți căștile ținând apăsat butonul multifuncțional (2) de pe ambele căști.
3. Căștile se pornesc și se împerechează între ele. După ce LED-ul (1) începe să clipească alternativ alb și portocaliu, setul cu cască este gata să se conecteze la Bluetooth.
4. Deschideți setările Bluetooth de pe dispozitiv și căutați „Niceboy HIVE Pins 2 ANC” în lista dispozitivelor disponibile.
5. Împerecherea reușită este semnalizată printr-un prompt acustic, iar LED-ul (1) clipește alb la intervale mari.

Când vă reconectați la un dispozitiv care a fost deja asociat, scoateți pur și simplu căștile din carcasă. Se pornesc automat și se conectează la dispozitiv.

### **PORNIRE ȘI OPRIRE:**

Pentru a porni, pur și simplu scoateți căștile din carcasa de încărcare sau porniți manual căștile apăsând lung ambele butoane multifuncționale.

Pentru a opri, pur și simplu introduceți căștile în cutia de încărcare. Se opresc și se deconectează de pe dispozitiv. Căștile sunt stocate corect în cutie atunci când LED-ul (1) se aprinde portocaliu. Dacă căștile sunt încărcate 100%, LED-ul se stinge. Pentru a opri setul cu cască, apăsați și țineți apăsat ambele butoane multifuncționale (2) timp de aproximativ 12 secunde.

### **BUTONUL MULTIFUNCȚIONAL - UTILIZAREA GENERALĂ**

O singură apăsare a oricărui buton - redare / pauză, răspuns convorbire / închidere convorbire

Apăsați și țineți apăsat orice buton timp de 2 secunde - schimbați modul în următoarea ordine: ANC activat / Ambient / ANC dezactivat, respingere apel

Apăsarea de două ori a butonului din dreapta - melodia următoare

Apăsarea de două ori a butonului stânga - melodia anterioară

Apăsarea de trei ori a oricărui buton - activarea asistentului vocal Siri / Google acum

### **CONTROLUL VOLUMULUI:**

Puteți regla nivelul volumului prin intermediul dispozitivului asociat sau utilizând asistența vocală dacă dispozitivul dvs. acceptă controlul volumului prin asistență vocală.

### **ÎNCĂRCARE:**

Pentru a încărca carcasa în sine, conectați cablul de încărcare la portul USB-C (5). În timpul încărcării, LED-urile indicatoare (4) clipește, când sunt încărcate complet, se aprind albastru deschis.

### **MODURILE ANC ȘI AMBIENT:**

ANC (Active Noise Canceling - Anulare activă a zgomotului) este o funcție care elimină zgomotul ambiental prin trimiterea unui sunet cu aceeași lungime de undă, într-o fază de frecvență opusă, pentru a bloca sunetul ambiental. Când aceste două unde se conectează, se anulează reciproc.

În modul Ambient, căștile captează și amplifică sunetele din jur, ceea ce este deosebit de util atunci când traversați orașul sau sunteți în trafic, din motive de siguranță. Pentru a comuta între modurile individuale, țineți butonul apăsat (aprox. 2 secunde). Un semnal acustic va anunța schimbarea modului.

### **SETĂRI DE FABRICĂ:**

În cazul problemelor tehnice, resetați căștile la setările din fabrică după cum urmează:

1. Scoateți setul cu cască din lista Bluetooth de pe dispozitiv.
2. Scoateți căștile din carcasa de încărcare.
3. Opriți ambele căști apăsând lung butoanele multifuncționale (2) timp de aproximativ 12 s.
4. Apăsați și mențineți apăsat butoanele multifuncționale pentru a porni ambele căști.
5. Apăsați ambele butoane multifuncționale de patru ori în același timp - căștile se vor opri.
6. Introduceți ambele căști în carcasa de încărcare și așteptați până când ambele LED-uri (1) se aprind portocaliu.
7. Scoateți căștile din carcasă. Se aprind singure și se împerechează între ele.
8. Procesul este finalizat și puteți asocia din nou căștile cu dispozitivul.


## **SPECIFICAȚII**

Bluetooth:	5.0
Profiluri Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Codecuri acceptate:	AAC, SBC
Grad de protecție:	IPX5
Distanța de transmisie:	10m
Difuzor:	8mm
Impedanță:	32Ω
Gama de frecvență:	20Hz-20kHz
Gama de frecvență Bluetooth:	2.4GHz-2.48GHz
Sensibilitate:	101 ± 1dB
Țimp de redare per încărcare:	până la 6 ore
Țimp total de redare:	până la 24 de ore
Capacitatea bateriei căștilor:	50mAh
Capacitatea bateriei cutiei de încărcare:	500mAh
Asistenți vocali:	Siri și Asistent Google

## **CONȚINUTUL PACHETULUI LIVRAT:**

Niceboy HIVE Pins 2 ANC  
Carcasă de încărcare  
Dopuri de rezervă  
Cablul USB-C  
Manual

Acest produs îndeplinește toate standardele aplicate ale directivelor UE.

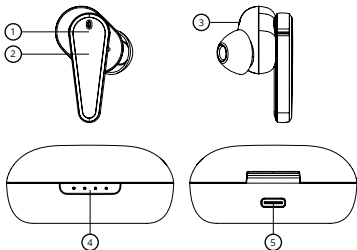

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Светодиод
2. Многофункциональная кнопка
3. Зарядные контакты
4. Светодиодный индикатор зарядки
5. Зарядный порт USB-C

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

1. Выньте оба наушника из зарядного футляра и снимите наклейки, предохраняющие зарядные контакты (3) на наушниках.
2. Вложите наушники назад в зарядный футляр. Когда оба светодиода (1) начнут светиться, выньте наушники из футляра.
3. Наушники сами включатся и выполнят сопряжение друг с другом. Когда светодиод (1) начнет попеременно мигать белым и оранжевым цветом, наушники будут готовы к подключению к функции Bluetooth.
4. Откройте в Вашем устройстве настройку функции Bluetooth и в перечне доступных устройств найдите „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“.
5. Акустический сигнал оповестит об успешном сопряжении, и светодиод (1) начнет мигать белым цветом с продолжительными интервалами.

При повторном подключении к уже сопряженному устройству достаточно лишь вынуть наушники из футляра. Они автоматически включатся и подключатся к устройству.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ:**

Для включения достаточно вынуть наушники из зарядного футляра, либо включите наушники вручную долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок.

Чтобы выключить наушники, достаточно вложить их в зарядный футляр. Они сами выключатся и отключатся от Вашего устройства. Наушники правильно уложены в футляре, если диод (1) светится оранжевым цветом. Если наушники заряжены на 100%, диод погаснет. Наушники также можно выключить долгим нажатием обеих многофункциональных кнопок (2) на протяжении приibl. 12 сек.

## **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА - ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Одно нажатие любой кнопки - воспроизведение / пауза, ответ на входящий звонок / завершение разговора

Продолжительное нажатие любой кнопки на 2 секунды - изменение режима в следующей последовательности: ANC вкл. / Ambient / ANC выкл., отклонение разговора

Двухкратное нажатие правой кнопки - следующая композиция

Двухкратное нажатие левой кнопки - предыдущая композиция

Трехкратное нажатие любой кнопки - активация голосового ассистента Siri / Google Assistant

## **РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ:**

Уровень громкости Вы можете регулировать посредством Вашего сопряженного устройства или с помощью голосовых ассистентов, если Ваше устройство поддерживает регулировку громкости посредством голосового ассистента.

### **ЗАРЯДКА:**

Для зарядки самого футляра подключите зарядный кабель к порту USB-C (5). Во время зарядки светодиодные индикаторы (4) мигают, после полной зарядки светятся голубым цветом.

### **РЕЖИМЫ „ANC“ И „AMBIENT“:**

ANC (Active Noise Cancelling = активное шумоподавление) - это функция, которая подавляет окружающие помехи, посылая навстречу входящему тону тон с таким же колебанием, только в обратной фазе частоты. При соединении этих двух тонов происходит их взаимное подавление.

В режиме „Ambient“ („Окружающая среда“) наушники усиливают и воспроизводят звуки окружающей среды, что с точки зрения безопасности уместно, главным образом, при передвижении по городу или во время работы. Переключение между отдельными режимами осуществляется продолжительным нажатием (прибл. 2 секунды). Об изменении режима сообщит акустический сигнал.

### **ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА:**

При возникновении технических неполадок сбросьте настройки наушников до заводских следующим образом:

1. Удалите наушники из списка Bluetooth в Вашем устройстве.
2. Выньте наушники из зарядного футляра.
3. Выключите оба наушника долгим нажатием многофункциональных кнопок (2) на протяжении прибл. 12 сек.
4. Долгим нажатием многофункциональных кнопок включите оба наушника.
5. Четыре раза одновременно нажмите обе многофункциональные кнопки - наушники выключатся.
6. Вложите оба наушника в зарядный футляр и дождитесь, когда оба диода (1) начнут светиться оранжевым цветом.
7. Выньте наушники из футляра. Они сами включатся и соединятся в пару.
8. Процесс завершен, и Вы вновь можете провести сопряжение наушников с Вашим устройством.



## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Bluetooth:	5.0
Профили Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP
Поддерживаемые кодеки:	AAC, SBC
Степень защиты:	IPX5
Радиус передачи:	10 м
Репродуктор:	8 мм
Полное сопротивление:	32 Ом
Диапазон частот:	20 Гц - 20 кГц
Диапазон частот Bluetooth:	2,4 ГГц - 2,48 ГГц
Чувствительность:	101 ± 1 дБ
Продолжительность воспроизведения на одну зарядку:	до 6 часов
Общее время воспроизведения:	до 24 часов
Емкость аккумулятора наушников:	50 мА.ч.
Емкость аккумулятора зарядного футляра:	500 мА.ч.
Голосовые ассистенты:	Siri и Google Assistant

## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:**

Наушники „Niceboy HIVE Pins 2 ANC“  
Зарядный футляр  
Запасные насадки в уши  
Кабель USB-C  
Руководство

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS**    